

ERNANDES RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CONSTRUTURA BODIM
CNPJ: 10.603.364/0001-10
ENDEREÇO: RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, - CENTRO
ESPERANTINA – TO.

RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019 – 19 de junho de 2019 as 16:00H

Prezado Presidente,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital do TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019.

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: ERNANDES RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA. – ME
CNPJ: 10.603.364/0001-10
Endereço: Rua Bernardo Sayão, nº, Centro, Esperantina -TO, CEP: 77.993-000
Telefone: (63) 98113-0775
E-mail: bodim.oliveira@hotmail.com


2. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO


Nome: ERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 018.085.741-09
RG: 650.803 SSP/TO
Nacionalidade: Brasileiro
Estado Civil: Casado
Profissão: Empresário
Endereço Completo: Rua Bernardo Sayão, s/n, Vila do Gato, Esperantina – TO,
CEP: 77.993-000




3. VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 47.556,79 (Quarenta e sete mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos).
4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias corridos
5. PRAZO DE ENTREGA: Conforme cronograma.
6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme edital
7. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: Agência: 6905 / Conta Corrente: 3710-9


Banco Bradesco

Esperantina – TO, 19 de junho de 2019


Rogério Pereira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-PA Nº 151560563-9



ERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 018.085.741-09



ERNANDES RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CONSTRUTURA BODIM
CNPJ: 10.603.364/0001-10
ENDEREÇO: RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, - CENTRO
ESPERANTINA – TO.

PROPOSTA DE PREÇO
ERNANDES RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA. – ME
CNPJ: 10.603.364/0001-10


Rogério Pereira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-PA Nº 151560563-9










ERNANDES RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CONSTRUTURA BODIM
 CNPJ: 10.603.364/0001-10
 ENDEREÇO: RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, - CENTRO
 ESPERANTINA - TO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR	SUB TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	353,41	R\$ 1.060,23
				TOTAL DO ITEM 1	R\$ 1.060,23
2.0	INFRAESTRUTURA				
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	13,00	54,11	R\$ 703,43
2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	9,88	32,81	R\$ 324,16
2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	65,00	21,68	R\$ 1.409,20
2.4	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	5,67	307,35	R\$ 1.742,67
2.5	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	5,67	93,49	R\$ 530,09
2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	128,20	7,03	R\$ 901,25
2.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	528,80	6,73	R\$ 3.558,82
				TOTAL DO ITEM 2	R\$ 9.169,62
3.0	SUPERESTRUTURA				
3.1	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	5,82	307,35	R\$ 1.788,78
3.2	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	5,82	93,49	R\$ 544,11
3.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.	M2	138,75	11,83	R\$ 1.641,41
3.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	204,40	7,03	R\$ 1.436,93


Rogério Pereira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-PA Nº 151560563-9




ERNANDES RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CONSTRUTURA BODIM
 CNPJ: 10.603.364/0001-10
 ENDEREÇO: RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, - CENTRO
 ESPERANTINA - TO.

3.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	423,60	6,73	R\$	2.850,83
					TOTAL DO ITEM 3	R\$ 8.262,06
4.0	REVESTIMENTO E PINTURA					
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	262,58	22,59	R\$	5.931,68
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	650,00	2,9	R\$	1.885,00
4.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	650,00	7,43	R\$	4.829,50
4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS.	M2	650,00	6,69	R\$	4.348,50
					TOTAL DO ITEM 4	R\$ 16.994,68
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
5.1	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	3,75	234,76	R\$	880,35
5.2	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	14,50	234,76	R\$	3.404,02
					TOTAL DO ITEM 5	R\$ 4.284,37
					TOTAL	R\$ 39.770,96

SUBTOTAL GERAL	R\$	39.770,96
BDI	19,58%	R\$ 7.785,83
TOTAL C/ BDI	R\$	47.556,79


VALOR TOTAL C/ BDI: R\$47.556,79 (Quarenta e sete mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos)


 Rogério Pereira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-PA Nº 151560563-9



 ERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA
 CPF: 018.085.741-09

ERNANDES RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CONSTRUTORA BODIM
 CNPJ: 10.603.364/0001-10
 ENDEREÇO: RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, - CENTRO
 ESPERANTINA - TO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Item s/ BDI	Valor Item c/ BDI	Peso (%)	1º MÊS		2º MÊS		TOTAL
					Valor	%	Valor	%	Valor
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.060,23	1.267,79	2,67%	1.267,79	100,00	-	0,00	1.267,79
2.0	INFRAESTRUTURA	9.169,62	10.964,73	23,06%	10.964,73	100,00	-	0,00	10.964,73
3.0	SUPERESTRUTURA	8.262,06	9.879,50	20,77%	9.879,50	100,00	-	0,00	9.879,50
4.0	REVESTIMENTO E PINTURA	16.994,68	20.321,67	42,73%	15.241,26	75,00	5.080,42	25,00	20.321,67
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.284,37	5.123,11	10,77%	-	0,00	5.123,11	100,00	5.123,11
TOTAIS POR MÊS		R\$ 39.770,96	R\$ 47.556,79	100,00%	R\$ 37.353,27	78,54%	R\$ 10.203,53	21,46%	R\$ 47.556,79
VALORES ACUMULADOS			R\$ 47.556,79		R\$ 37.353,27		R\$ 10.203,53		
PERCENTUAIS ACUMULADO							100%		
VALOR TOTAL		R\$ 47.556,79							

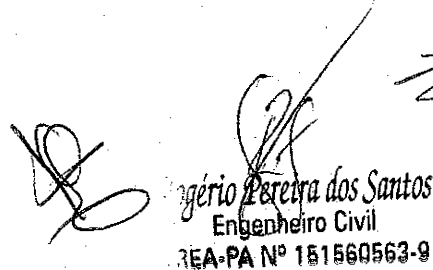
 Sérgio Pereira dos Santos
 Engenheiro Civil
 REA-PA Nº 151560563-9

ERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA
 ERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA
 CPF: 018.085.741-09



ERNADES RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CONSTRUTURA BODIM
 CNPJ: 10.603.364/0001-10
 ENDEREÇO: RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, - CENTRO
 ESPERANTINA – TO.

TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (%)		VALORES
COMPONENTES DO BDI (%)		
I - Despesas Indiretas e Lucro %		10,15%
1	GARANTIA/SEGURO	0,30%
2	RISCO	0,50%
3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,85%
4	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
5	LUCRO	5,50%
II - Tributos %		7,64%
6	COFINS	1,84%
7	PIS/ PASEP	0,40%
8	ISSQN (DO LOCAL DA OBRA)	4,39%
10	IRPJ - NÃO INCIDENTE	0,54%
11	CSLL - NÃO INCIDENTE	0,47%
VALOR FINAL DO BDI (APÓS APLICAÇÃO DA FÓRMULA)		19,58%

AC = taxa de rateio da Administração Central;
R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
S = taxa de seguro do empreendimento;
G = taxa de garantia do empreendimento;
DF = taxa das despesas financeiras;
L = taxa de lucro.
T = taxa de tributos;

CÁLCULO DO B.D.I PARA SERVIÇOS

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

Rogério Pereira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-PA Nº 151560563-9

ERNADES RIBEIRO DE OLIVEIRA
 ERNADES RIBEIRO DE OLIVEIRA
 CPF: 018.085.741-09

Mi
Quint
SP